




科技领先 创享智慧生活
Better Life On Tech.

KEIOT-6620 光伏并网点智能微断

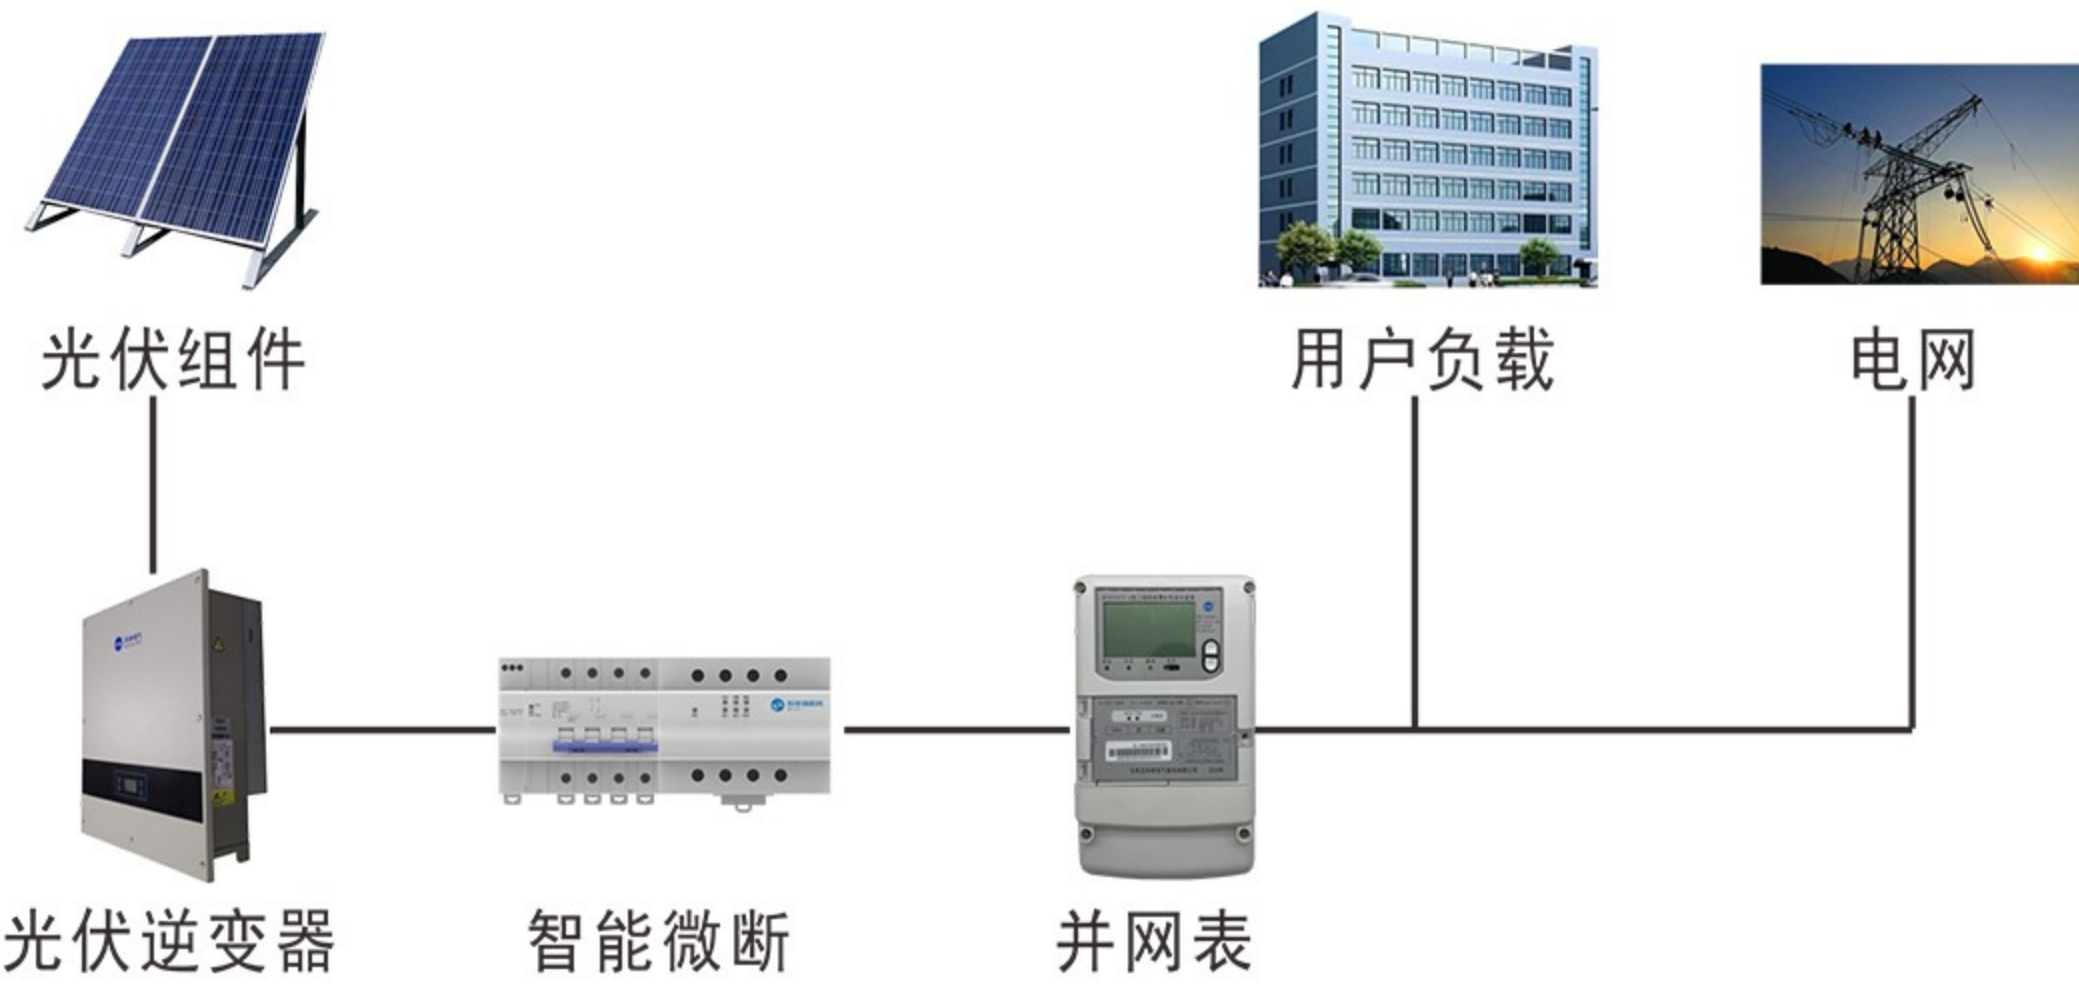

光伏并网点智能微断是一款具有防孤岛保护功能的智能微型断路器，该断路器具有对电网侧、发电侧数据实时监测功能，过压、欠压、过载、短路等保护功能、电能计量功能，并具有上行数据传输通信接口以及下行数据采集接口，可实现就地保护和远程控制。外形尺寸为221mm×98.5mm×65.5mm（3P+N）。



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

技术参数表		
交流断路器模块	内容	参数
	额定电流（In）A	80
	额定工作电压（Ue）V	AC400/AC415
	额定绝缘电压（Ui）V	500V
	额定冲击耐受电压（Uimp）KV	4
	工频介电测试电压 kV 1分钟	2.5
	工作频率（f）Hz	50/60
	基准整定温度℃	±30
	脱扣特性	B/C/D
	额定短路分断能力（Icn）kA	6
	电器寿命 次	4000
	机械寿命 次	10000
	使用环境温度℃	-25~+55
	存储温度℃	-40~+70
	抗湿热性	2类
	防护等级	IP20
	污染等级	2
	接线能力mm²	1~25
	最大外形尺寸（长×宽×深）mm	221×98.5×65.5（3P+N）
功能模块	保护功能	防孤岛、高/低频、过/欠压、逆功率、过载、短路、功率限定、外部联跳、频率突变等保护
	计量功能	电压：±0.5%精度； 电流：±0.5%精度； 电能：1级； 频率：±0.01Hz；
	控制功能	远程合闸：T≤3秒内合闸； 远程分闸：T≤2秒内分闸；
	通信功能	上行通信：1路HPLC或RF接口，支持DL/T645、DL/T698协议； 下行通信：2路RS485接口，支持modbus、DL/T645协议；
	遥控	1路遥控接口
	状态量	1路遥信接口



科技领先 创享智慧生活
Better Life On Tech.